

**TOPAKUSTIK-AKUSTIIKKAPANEELIT  
MAROTTE-SISUSTUSPANEELIT  
OBERFLEX-PUULAMINAATIT  
AVANTI PRINT- JA POP -SISUSTUSLEVYT**  
Brainwood Oy

TOPAKUSTI(K)U(S)T(I)K<sup>®</sup>




*Kemira*

Topakustik-akustiikkapaneeli on uusi, kehittyntä tuotantoteknologiaa edustava ja akustisilta ominaisuuksiltaan tehokas ja testattu tuote.


Topakustik toimii hyvin myös sisustuselementtinä. Rakenne- ja väri vaihtoehtoja on neljä, lisäksi erikoisvärejä. Topakustikin valmistaja on italialainen PATT SPA.

### Käyttökohteita


Topakustikia käytetään seinä-, seinäke-, katto- ja kalustemateriaalina mm. auloissa, kokoontumistiloissa, toimistoissa, oppilaitoksissa, erilaisissa yleisönpalvelutiloissa ja myymälöissä, musiikkitaloissa, kahviloissa ja ravintoloissa sekä kotikäytössä, erityisesti kaiun vaimentamiseen oleskelutiloissa tai kotiteatteri- ja musiikkitaloissa.

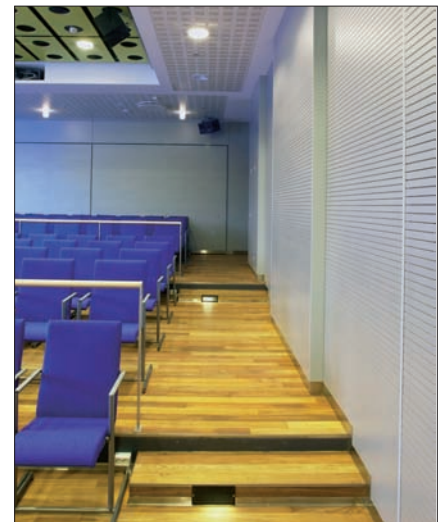

*Pfizer*

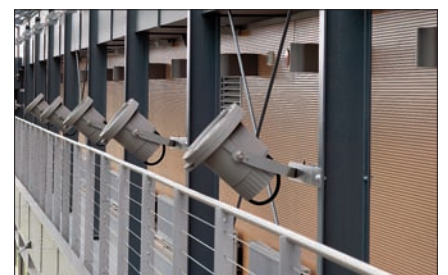


*WM-data*

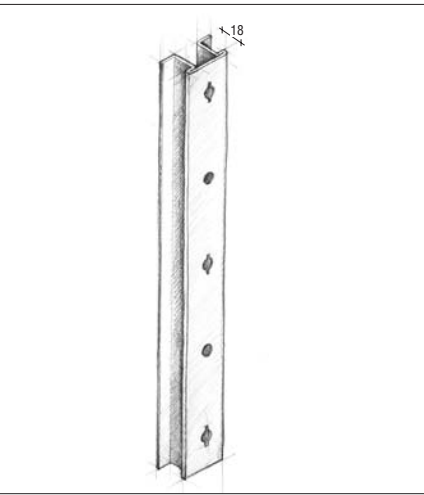


## Teknisiä tietoja

- Paneelin koko 128 x 4061 x 16 mm
- Materiaalina rei'itetty ja uritettu, melamiinipinnoitettu MDF E1, tiheys 760 kg/m<sup>3</sup>, takana ohut musta huopa.
- Asennuskiskon syvyys 18 mm, pituus 3000 mm
- Piilokiinnitysmenetelmä, jonka ansiosta saadaan tavallista suurempia, saumattomia pintoja. Kiinnitystapa mahdollistaa tasaisen, lujan ja nopean kiinnityksen.
- Tuotetta on helppo työstää ja pitää puhtaana. Topakustik on helppo purkaa ja asentaa uudelleen, eikä se vaurioidu purettaessa.
- Paneelin pituuden ja kehittyneen tuotantomenetelmänsä ansiosta Topakustik-pinnasta tulee tasainen ja luja.
- Neljä erilaista rei'itys- ja rakennevaihtoehtoa, joissa kussakin neljä väriä: valkoinen (0118), pyökki (2018), vaahtera (1681) ja alumiininharmaa (6265).  
**Lisäksi saatavana erikoisvärejä.**
- Saatavana myös paloturvallinen laatu: Topakustik classe 1, paloluokka Suomessa B-S2, d0 (entinen 1/II).
- Testatut (ISO 354) äänen absorptiokertoimet saatavissa pyynnöstä.

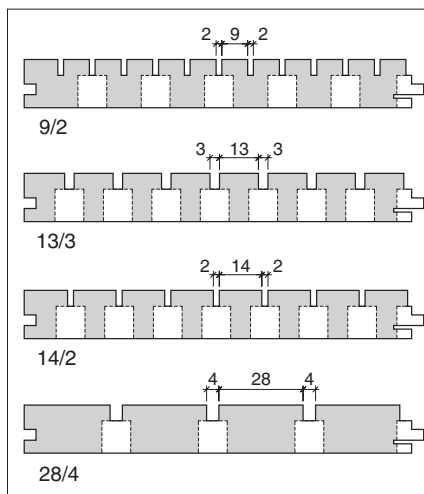

Paneelivaihtoehdot (uritukset)

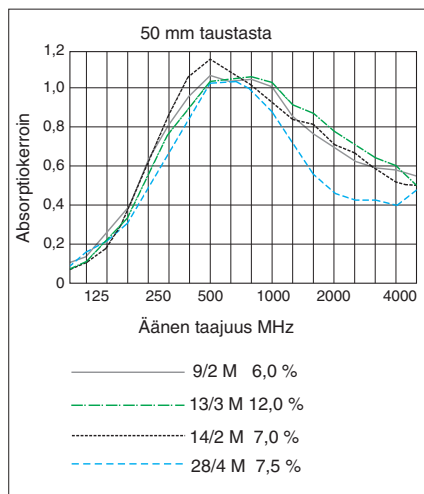

Äänen absorptiokertoimet ISO 354-standardin mukaan

## Rakenne- ja väri vaihtoehdot

(kutakin paneelimalia saatavana 4 eri värissä, myös erikoisvärejä)



valkoinen 9/2 (0118)    pyökki 14/2 (2018)    vaahtera 28/4 (1681)    alumiininharmaa 13/3 (6265)

Saatavana myös ilman reikiä tai kokonaan sileänä. **Sileillä paneeleilla poikkeavat mitat: 384 x 4061 x 16 mm.**

## Asennuksessa huomioitavaa

Puupohjaisena (MDF) materiaalina Topakustik voi elää jonkin verran pituussuunnassa. Siksi paneelien riittävä ilmastoitus ennen asennusta ja tilan kosteuden pysyminen kohtuullisissa rajoissa käyttövaiheessakin ovat edellytyksiä hyvälle lopputulokselle. Topakustik-paneelien jatkamiseen voidaan käyttää paneelin taakse asennettavia lukkojousia, jotka pitävät paneelien päät puskuissa. Kahden paneelipituuden jälkeen suositellaan kuitenkin käytettäväksi peitelistoja. Asennuksen viimeistelyyn Brainwood Oy toimittaa erimittaisia, metallisia saumaja reunapeitelistoja. Listat on maalattu joko alumiinin tai paneelin väriseksi.

Lisätietoja [www.brainwood.net](http://www.brainwood.net)

## Muut akustiikkapaneelit



**System 60 x 60** on melamiinipintainen, perforoitu katto- ja alakattolevy, joka on yhteensopiva Topakustik-paneelin kanssa. Levyn koko on 592 x 592 x 16 mm. Rei'itysvaihtoehtoja on useita, asennusprofiileja kaksi - sileä ja kanaloitu. Väri vaihtoehdot ovat samat kuin Topakustikilla.



**Stillwall** on rei'itetty (3 mm/16 mm) melamiinipintainen MDF-seinäpaneeli, jossa käytetään viimeisteltäviä, näkyviä alumiiniprofiileja, pääsääntöisesti 600 mm:n välein. Paneelin taakse jää tyhjää tilaa 10 mm. Paneelin paksuus 16 mm, korkeus 592 mm ja leveys 3840, 1920, 1280 tai 960 mm. Väri vaihtoehdot ovat samat kuin Topakustikilla.