


TOPAKUSTIK ASENNUSOHJE - SEINÄ

KIINNITYSPROFIILI ASENNETAAN SEINÄÄN PANEELIN POIKKISUUNTAAN NÄHDEN. POHJAN RIMOITTAMINEN SAATTAA JOSKUS HELPOTTAA KISKON ASENNUSTA, MUTTA SE EI OLE VÄLTÄMÄTÖNTÄ. KIINNITYSPROFIILI TUO PANEELIN POHJAN ULOS SEINÄPINNASTA 18 MM JA ITSE PANEELIN PAKSUUS ON 16 MM.

PANEELIN TAAKSE VOIDAAN LAITTA MINERAALI-TAI POLYESTERIVILLAA, MIKÄ –SAMOIN KUIN MAHD. ETÄISYYDEN KASVATTAMINENKIN KIINNITYSPINNASTA – PARANTAA JONKIN VERRAN ÄÄNEN ABSORPTIOTA.

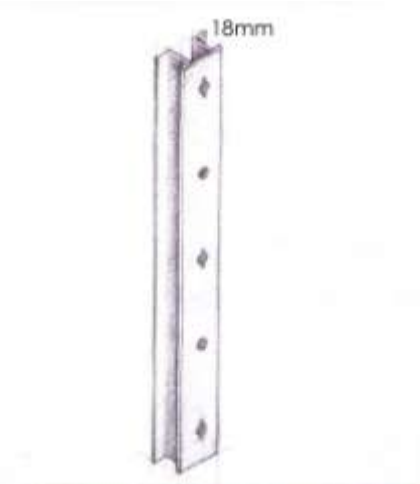

JOS TOPAKUSTIK PANEELI TULEE VAAKASUUNTAAN, ALOITETAAN LATTIASTA PANEELIN NAARASPUOLI LATTIAA VASTEN. PANEELI LUKITAAN KISKOON PUJOTETULLA KLIPSILLÄ. TOIMITAMME MYÖS ALOITUS-/LOPETUSKLIPSEJÄ, JOTKA RUUVATAAN PANEELIIN JA PAINETAAN SEN JÄLKEEN KISKOON.

KAIKKI MUUTKIN PANEELIT LADOTAAN KISKOON YKSITELLEN SAMALLA TAVALLA JA LUKITAAN AINA KLIPSILLÄ, SEKÄ VARMISTETAAN, ETTEI PANEELIEN VÄLIIN JÄÄ RAKOA.

JOS TOPAKUSTIK PANEELI TULEE SEINÄSSÄ PYSTYSUUNTAAN, ALOITETAAN TOISESTA REUNASTA JA ASENNUS ETENEE SAMALLA TAVALLA. MIKÄLI PYSTYPANELOINTI EI ALA LATTIASTA, ON SYYTÄ VARMISTAA, ETTÄ PANELOITAVAN ALUEEN ALAREUNASSA ON TUKEVA LISTA ESTÄMÄSSÄ PANEELIN VALUMISEN ALASPÄIN.

KIINNITYSPROFIILIN TARVE PANEELIN POIKKISUUNNASSA ON N. 60 CM VÄLEIN, ALOITTAEN MELKO LÄHELTÄ PANEELIN PÄÄTÄ (5-10 CM)

JOS KOKO SEINÄPINTAA EI PEITETÄ, ON SYYTÄ KÄYTTÄÄ PEITELISTOJA PEITTÄMÄÄN PANEELIN PÄÄTÄ TAI REUNAA, NÄISTÄ LISÄTIETOJA OSOITTEESSA: WWW.BRAINWOOD.NET, KOHDASSA TOPAKUSTIK; PEITELISTAT

PANEELIN PITUUS ON 4085 MM. JATKETTAESSA PANEELIA ON HUOMIOITAVA PANEELIEN
E L Ä M I S E N MAHDOL L I S U U S PITUUSSUUNNASSA. TÄMÄN VUOKSI ON TÄRKEÄTÄ KÄYTTÄÄ
PEITELISTOJA SEKÄ PANEELIEN PÄITÄ ETTÄ SAUMOJA PEITTÄMÄÄN. TOIMITAMME MYÖS PANEELIEN
PÄIDEN TOISIINSA KYTKEMISEEN PANEELIN TAAKSE TULEVIA L U K K O J O U S I A (pingotetaan paneelien
takana paneelin reiästä toisen paneelin reikään, miel. 2 kpl per sauma), MUTTA VÄHINTÄÄN KAHDEN
PANEELIPITUUDEN
JÄLKEEN ON TÄLLÖINKIN KÄYTETTÄVÄ SAUMAPEITELISTOJA. TOIMITAMME PANEELIN VÄRIIN MAALATTUJA
TAI ALUMIINIIN VÄRISIÄ, METALLISIA PEITELISTOJA.



SAUMALISTA
8/8/8mm

PANEELIA KATKOTTAESSA KÄYTETÄÄN MAHD. TERÄVÄÄ, MIEL. NOPEASTI PYÖRIVÄÄ TERÄÄ SIISTIN
REUNAN AIKAANSAAMISEKSI. SAMA PÄTEE ESIM. VALAISIMIA UPOTETTAESSA.

ASENNUKSESSA KANNATTAA VARMISTAA, ETTÄ ESIM.:

- KIINNITYSPROFIILIT OVAT TUKEVASTI JA SUORAAN ASENNETUT
- KLIPSIT OVAT KOKONAAN PANEELIN URAAN TYÖNNETYT ,JOTTEI SYNNY RAKOJA
- SAUMAT PANEELEJA JATKETTAESSA OVAT SUUNNITELLUN MUKAISET JA ED.MAINITTU ELÄMISEN MAH-
DOLLISUUS HUOMIOTU.

T Ä R K E Ä Ä:

VARASTOINTIPAIKAN TULEE OLLA SULJETTU JA SUOJASSA KOSTEUELDELTA!

TOPAKUSTIK-PAKKAUKSET TULEE OLLA AVATTUNA JA LEVITETTYNÄ 48 TUNTIA E N N E N ASENNUSTA, JOTTA
MATERIAALI SAAVUTTA SAMAT YMPÄRISTÖOLOSUHTEET KUIN ASENNUSPAIKALLA VALLITSEE.

ASENNUSPAIKAN TULEE OLLA K U I V A J A I L M A S T O I T U VÄHINTÄÄN 24 TUNTIA ENNEN
ASENNUSTA.MINIMILÄMPÖTILA 15 ASTETTA.

ASENNUKSEN JÄLKEEN TILAN KOSTEUS SAA VAIHDELLA 40 – 60 %:N VÄLILLÄ (MAX).